



Руководство по установке ПО на терминалах

Self Service Betting Terminal


Перечень необходимого оборудования:



Терминал



Компьютер



Usb-клавиатура



Flash-накопитель
размером
не менее 1GB

Шаг 1. Запись образа на flash-накопитель.

1. Скачайте установочный образ и Win32 Disk Imager.
2. Установите Win32 Disk Imager, просто распаковав zip-архив.
3. Запустите Win32 Disk Imager (Win32DiskImager.exe).
4. Подключите flash-накопитель к компьютеру.
5. Укажите букву диска, соответствующую Вашему flash-накопителю, на который будет производиться запись (см. рис 1(5)).
6. Выберите скачанный образ (disk.img) и нажмите кнопку Write (см. рис 1(6)).

ВНИМАНИЕ: все данные с flash-накопителя будут уничтожены!

7. Дождитесь окончания процесса записи.

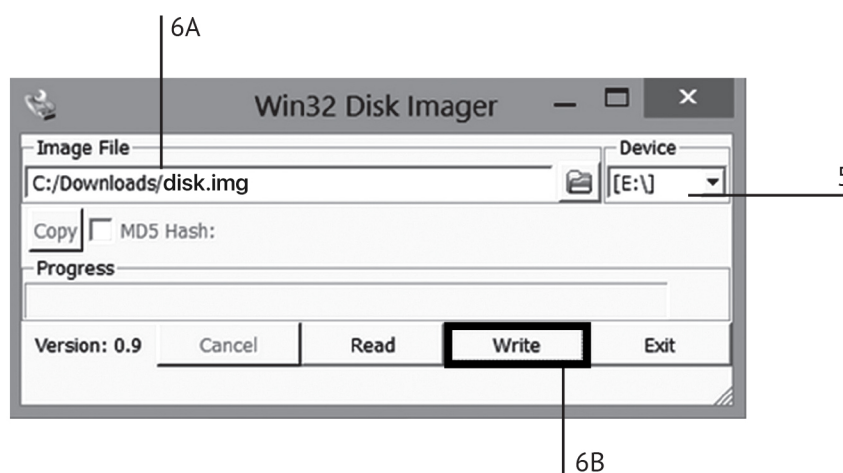


Рис 1. Запись образа на flash-накопитель.

Шаг 2. Установка ПО на терминале.

1. Подключите usb-клавиатуру и flash-накопитель к терминалу (см. рис. 2) и включите его, удерживая кнопку Esc на клавиатуре пока не появится диалоговое окно выбора загрузочного диска (см. рис 3). На оборудовании других производителей могут использоваться клавиши F9, F10, F11, F6 или ENTER вместо Esc.
2. Выберите там Ваш flash-накопитель (второй в списке после жёсткого диска) и нажмите Enter (см. рис. 3).
3. Далее Вы увидите меню, в котором необходимо выбрать Install – начнётся процесс установки, который может занять 5-10 минут (см. рис. 4).
4. После успешной установки терминал будет автоматически перезагружен, после чего можно извлечь flash-накопитель.

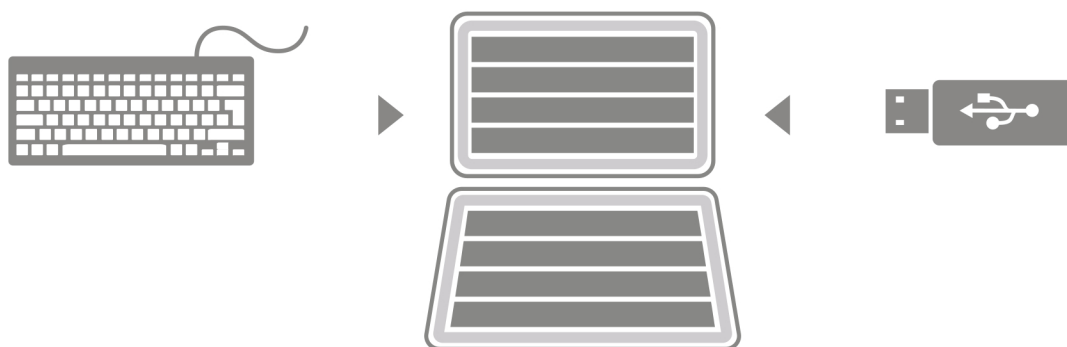


Рис 2. Подключите клавиатуру и flash-накопитель к терминалу.

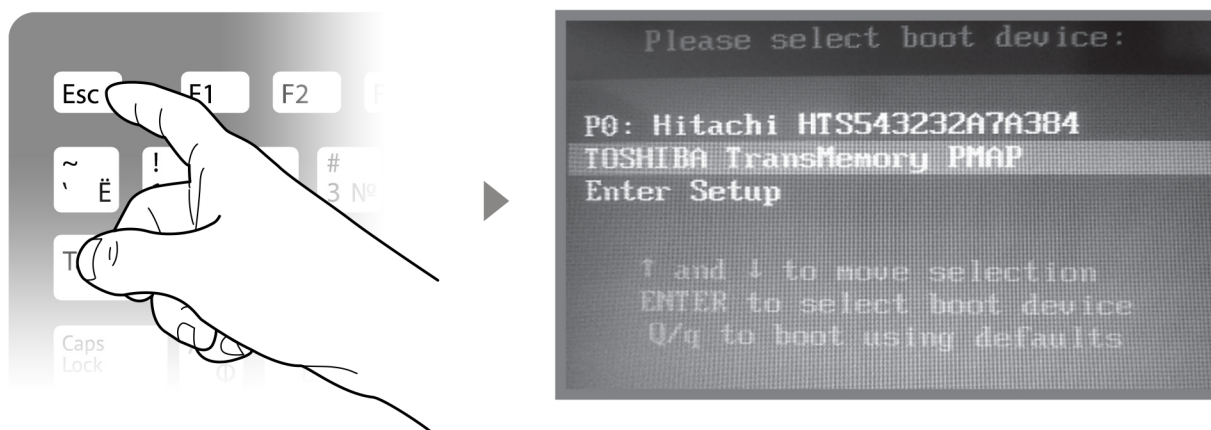


Рис 3. Включение терминала.



Рис 4. Меню установки.

Шаг 3. Подключение интернета.

В случае использования кабельного интернета.

1. Подключите кабель к терминалу.
2. Ваш роутер должен быть в режиме автоматической настройки сетевых интерфейсов с помощью DHCP (большинство роутеров настроены так по умолчанию). Никакой дополнительной настройки на терминале не требуется.

В случае использования беспроводного интернета (Wi-Fi).

Вам будет предложен список сетей.

Выберите Вашу сеть и введите пароль (см. рис 5).

ВНИМАНИЕ: для настройки Wi-Fi необходима подключенная клавиатура.

В случае изменения параметров Wi-Fi соединения (названия сети/пароль) подключите клавиатуру, перезагрузите терминал и повторите процедуру настройки.

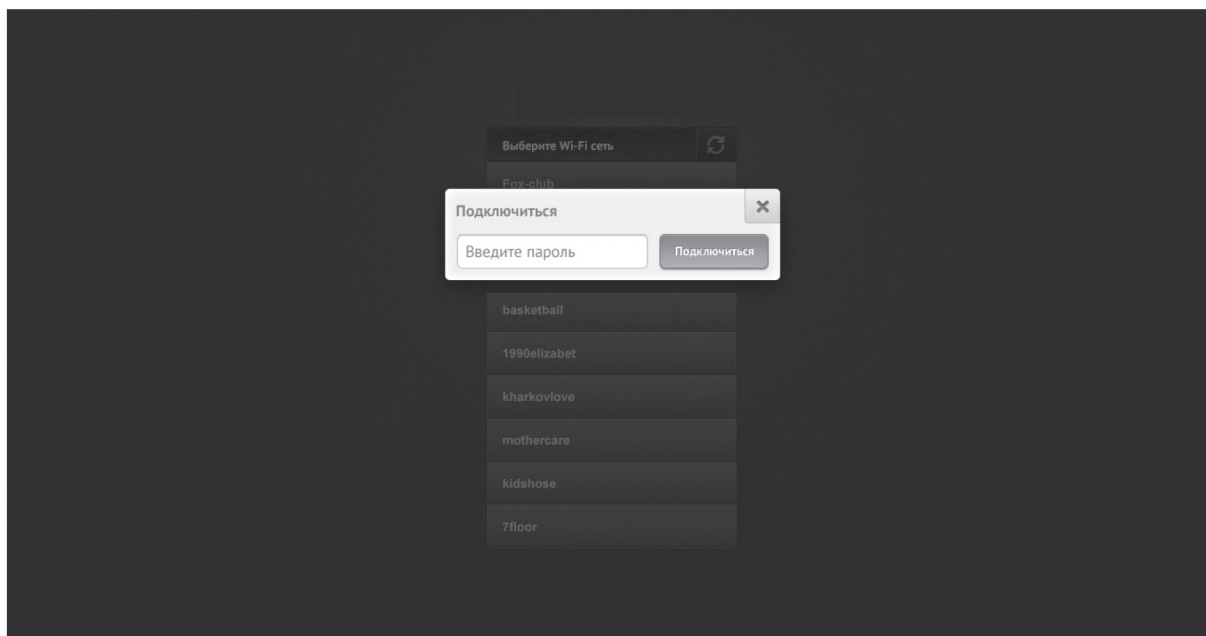


Рис 5. Окно ввода пароля при выборе беспроводной сети.

Шаг 4. Регистрация терминала (см. рис 6).

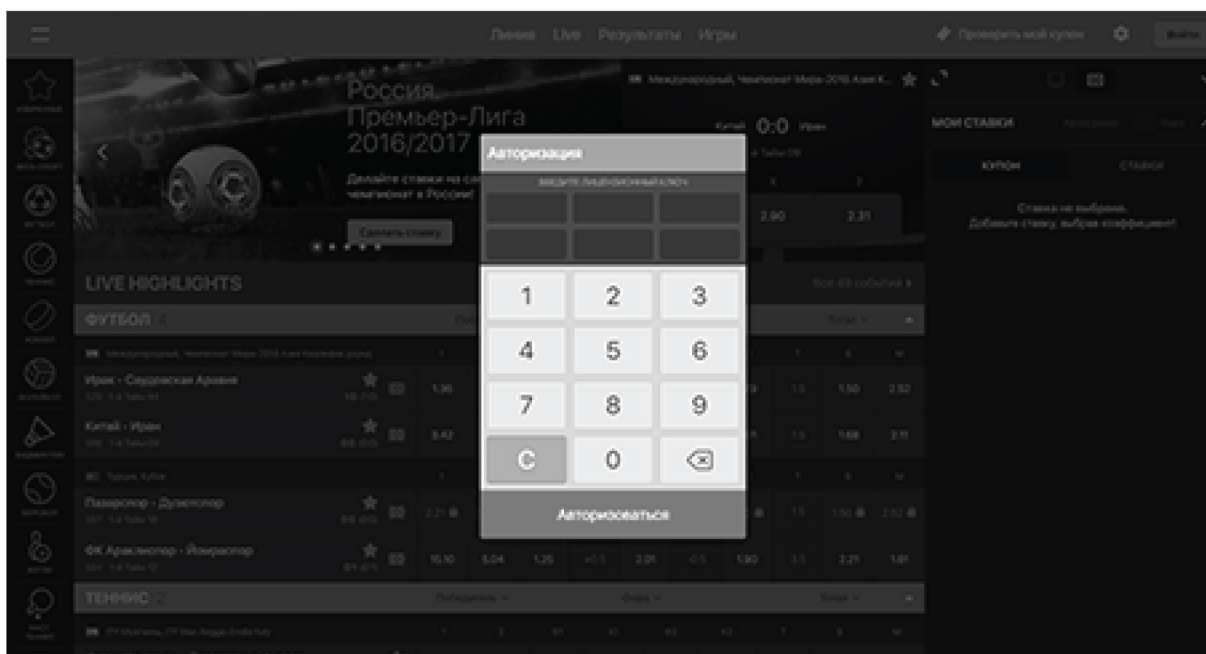


Рис 6. Введите лицензионный ключ, следуя указаниям на экране.

В случае возникновения проблем служба поддержки будет рада помочь их решить.